

PORTIQUE D'ATELIER PROFIL CREUX

Caractéristiques générales

- Capacité**..... de 500 kg à 2 tonnes
- Portée**..... de 2.5 mètres à 5 mètres
- Palan**..... électrique ou manuel
- Motorisation**..... possible sur 1 axe (levage)

Description


- Portique d'atelier profil creux monté sur roues pivotantes.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Portique non déplaçable en charge.
- Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.
- Roues en polyamide blanc
- Livré avec chariot porte charge et ligne d'alimentation.
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane RAL 1028
- Vitesse de levage maximum = 8 m/min

Options


- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Interrupteur cadenassable.
- Peinture autre que RAL 1028.
- Dimensions adaptées au besoin.

Palan électrique ou manuel

- .

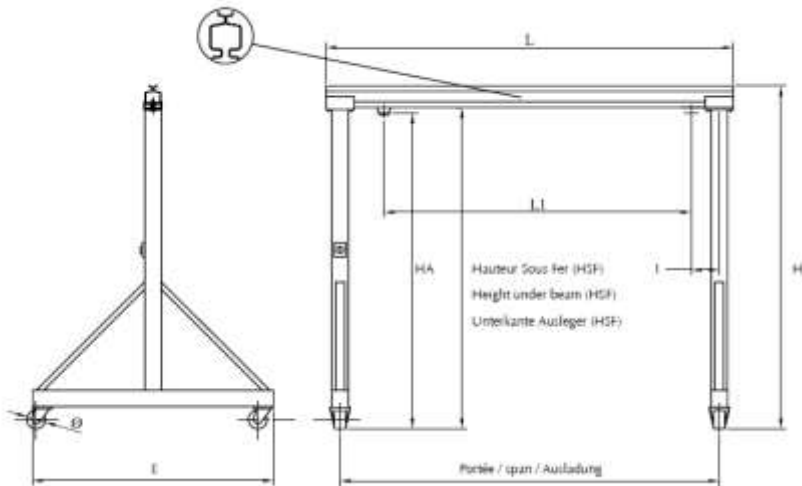

HA	Hauteur d'accrochage Height of hanging Höhe des hängenden
l	200 mm pour 500 kg et 1000 KG 200 mm for 500 kg and 1000 KG 200 mm für 500 kg und 1000 KG
	315 mm pour 1600 kg et 2000 KG 315 mm for 1600 kg and 2000 KG 315 mm für 1600 kg und 2000 KG

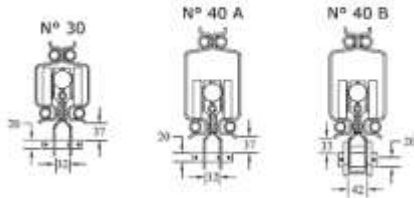

CMU	Portée	Hauteur sous fer (HSF)	H	HA	L	LI	E	Ø	Chariot	Poids
Max. capacity	Span	Height under beam (HSF)							Trolley	Weight
Tragfähigkeit	Ausladung	Unterkannte Ausleger (HSF)							Wagen	Gewicht
KG	m	m	m	m	m	m	m	mm	N°	Kg
500	2				2,22	1,39				180
	3	2,00	2,18	1,96	3,22	2,39	1,20	150	30	199
	4				4,22	3,39				218
	5				5,22	4,39				237
	2				2,22	1,39				190
	3	2,50	2,68	2,46	3,22	2,39	1,20	150	30	209
	4				4,22	3,39				228
	5				5,22	4,39				247
	2				2,22	1,39				200
	3	3,00	3,18	2,96	3,22	2,39	1,50	150	30	219
	4				4,22	3,39				238
	5				5,22	4,39				257
	2				2,22	1,39				210
	3	3,50	3,68	3,46	3,22	2,39	1,50	150	30	229
	4				4,22	3,39				248
5				5,22	4,39				267	
1 000	2				2,22	1,39				199
	3	2,00	2,18	1,96	3,22	2,39	1,20	150	30	218
	4				4,22	3,39				237
	5				2,22	5,22	4,39		40 A	306
	2				2,22	1,39				210
	3	2,50	2,68	2,46	3,22	2,39	1,20	150	30	229
	4				4,22	3,39				248
	5				2,72	5,22	4,39		40 A	317
	2				2,22	1,39				221
	3	3,00	3,18	2,96	3,22	2,39	1,50	150	30	240
	4				4,22	3,39				259
	5				3,22	5,22	4,39		40 A	328
	2				2,22	1,39				232
	3	3,50	3,68	3,46	3,22	2,39	1,50	150	30	251
	4				4,22	3,39				270
5				3,72	5,22	4,39		40 A	339	
1 600	2				2,22	1,14				220
	3	2,00	2,22	1,96	3,22	2,14	1,20	200	40 B	269
	4				4,22	3,14				298
	5				5,22	4,14				327
	2				2,22	1,14				234
	3	2,50	2,72	2,46	3,22	2,14	1,20	200	40 B	283
	4				4,22	3,14				312
	5				5,22	4,14				341
	2				2,22	1,14				248
	3	3,00	3,22	2,96	3,22	2,14	1,50	200	40 B	297
	4				4,22	3,14				326
	5				5,22	4,14				355
	2				2,22	1,14				262
	3	3,50	3,72	3,46	3,22	2,14	1,50	200	40 B	311
	4				4,22	3,14				340
5				5,22	4,14				369	
2 000	2				2,22	1,14				271
	3	2,00	2,22	1,96	3,22	2,14	1,20	200	40 B	300
	4				4,22	3,14				329
	2				2,22	1,14				287
	3	2,50	2,72	2,46	3,22	2,14	1,20	200	40 B	314
	4				4,22	3,14				345
	2				2,22	1,14				263
	3	3,00	3,22	2,96	3,22	2,14	1,50	200	40 B	332
	4				4,22	3,14				361
	2				2,22	1,14				279
	3	3,50	3,72	3,46	3,22	2,14	1,50	200	40 B	348
	4				4,22	3,14				377



A la hauteur de vos exigences