

## POTENCE TRIANGULEE LEGERE MURALE TYPE PORTE-OUTILS

### Caractéristiques principales

**Capacité**..... 50 kg – 80 kg – 100 kg

**Rotation**..... 180°

**Longueur de bras**..... de 2 mètres à 5 mètres

**Palan**..... électrique et manuel

**Motorisation**..... possible sur 1 axe (levage)

**Ces potences ne sont pas prévues pour recevoir de palan.**

### Descriptif technique

▪ **Potence murale** légère type PMTL à rotation 180°, à flèche triangulée.

▪ **Les réactions RH et RV** s'entendent sous charge nominale.

▪ **Fixation par boulons M20 classe 10.9** (non fournis).

▪ Protection : **système 3 couches**.

▪ **Finition polyuréthane jaune RAL 1028 ou zinc naturel**.

▪ **1 chariot porte-charge inclus**


▪ **Chariot porte-câble ou porte-tuyau inclus** (quantité selon portée).

### Options

▪ Interrupteur cadenassable.

### Fixation

Il convient néanmoins de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

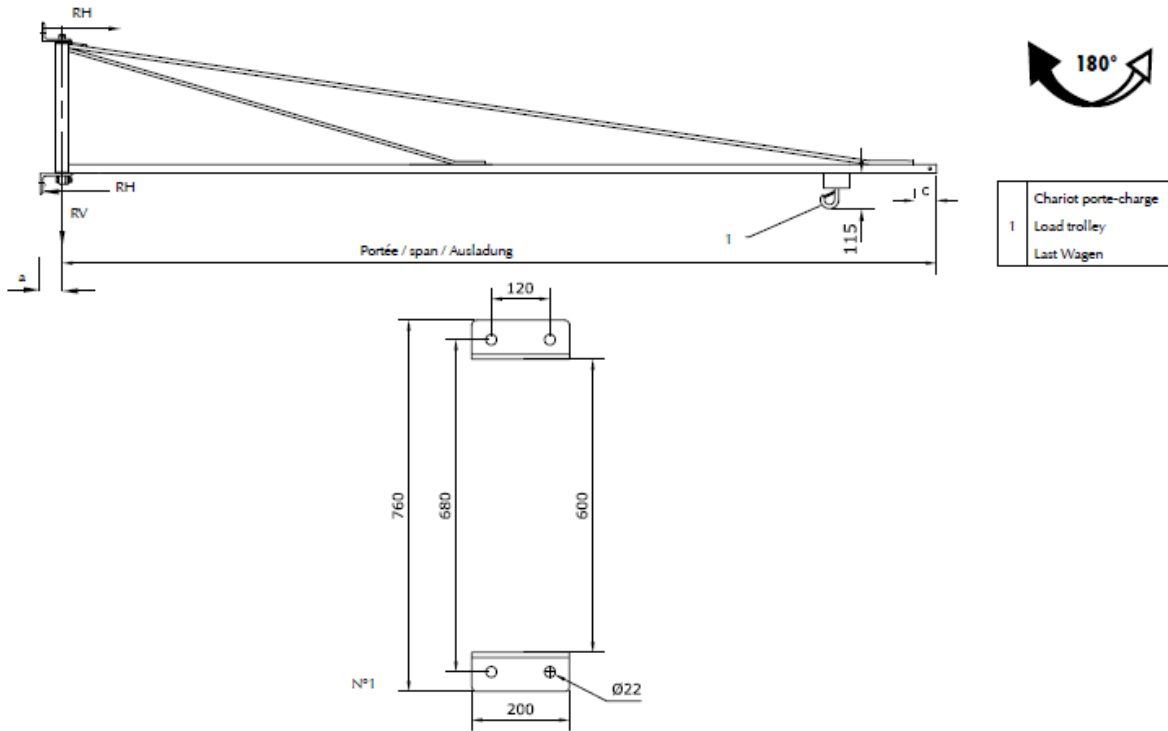

CMU	Portée	a	b	c	c	Réaction horizontale	Réaction verticale	Couple de Renversment	Fixation	Option kit de fixation	Poids
Max. capacity	Span					Horizontal reaction	Vertical reaction	Maximum moment	Fixation	Fixation kit (option)	Weight
Tragfähigkeit	Ausladung					Horizontale Reaktion	Vertikale Reaktion	Kippmoment	Befestigungen	Befestigungen Kit (optionen)	Gewicht
KG	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	N°	KG
50	2			160		180	94	229			34
	2,5					225	98	287			38
	3			260		270	101	347			41
	3,5	80	115		80	313	105	407	1	KF 1	45
	4			360		358	112	469			52
	4,5					403	116	532			56
80	5			460		446	119	597			59
	2			160		287	130	297			34
	2,5					359	134	372			38
	3	80	115	260	80	428	137	448	1	KF 1	41
	3,5					499	141	525			45
100	4			360		569	148	604			52
	2			160		358	154	343			34
	2,5	80	115		80	446	156	429	1	KF 1	36
	3			260		534	161	516			41



A la hauteur de vos exigences