

## PORTIQUE ALUMINIUM PLIABLE DEPLACABLE EN CHARGE

### Caractéristiques générales


- Capacité**..... de 250 kg à 2 tonnes
- Portée**..... de 2 mètres à 6 mètres
- Palan**..... électrique ou manuel
- Motorisation**..... possible sur 1 axe (levage)

### Description

- Construction légère
- Assemblage boulonné
- Montage par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
- Poutre de roulement profil creux.
- Livré avec chariot porte-palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments
- Pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
- Vitesse de levage maximum = 8m/min

### Options

- Roues à bandage polyuréthane.
- Roues à blocage supplémentaires
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan.
- Dimensions adaptées au besoin sur demande
- .Palan électrique ou manuel.

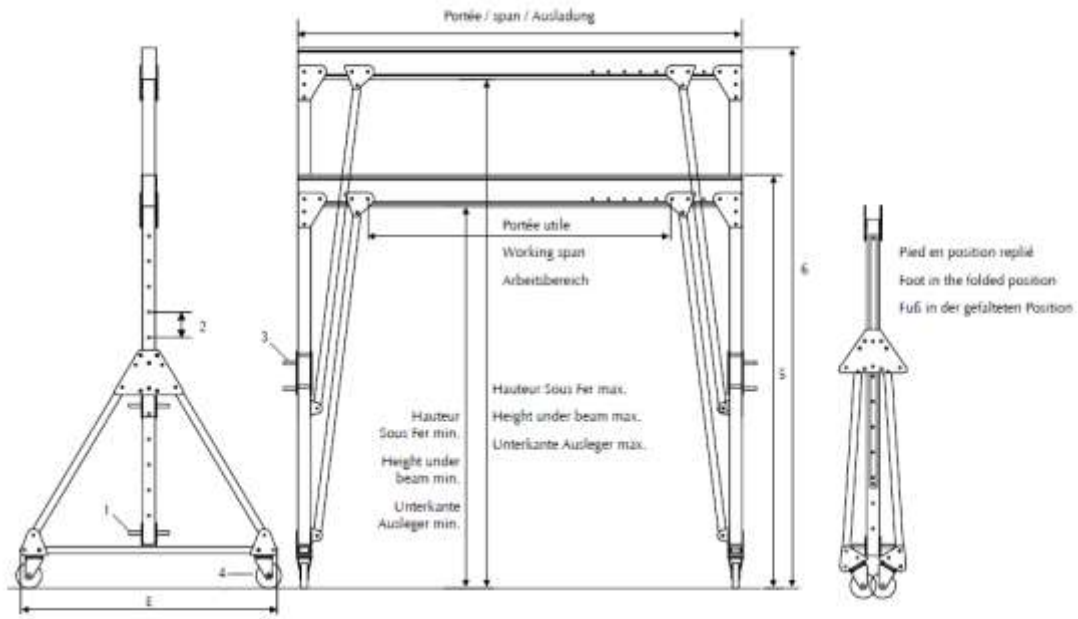

1	Poignée de manoeuvre	Operating handle	Betätigungsgriff
2	Pas de réglage = 200	Pitch = 200	Gewinde = 200
3	Axe de blocage de hauteur	Locking pin height	Sicherungstift Höhe
4	Diamètre	Diameter	Durchmesser
5	Hauteur totale min	Overall Height min	Bauhöhe mini
6	Hauteur totale max	Overall Height max	Bauhöhe maxi

CMU	Portée	Portée utile	Hauteur Sous Fer mini	Hauteur Sous Fer maxi	Hauteur totale mini	Hauteur totale maxi	E	Q	Poids H0	Poids H1	Poids H2
Max. capacity	Span	Working span	Height under beam mini	Height under beam maxi	Overall Height mini	Overall Height maxi			Weight H0	Weight H1	Weight H2
Tragfähigkeit	Ausladung	Arbeitsbereich	Unterkannte Ausleger mini	Unterkannte Ausleger maxi	Bauhöhe mini	Bauhöhe maxi			Gewicht H0	Gewicht H1	Gewicht H2
KG	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG	KG
250	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	150	76	84	98
	2,5	1400							79	87	101
	3	1900							82	90	104
	3,5	2400							86	94	108
	4	2900							89	97	111
	4,5	3400							92	100	114
	5	3900							96	104	118
	5,5	4400							99	107	121
500	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	150	83	93	109
	2,5	1400							86	96	112
	3	1900							89	99	115
	3,5	2400							100	110	126
	4	2900			104	114			130		
	4,5	3400			109	119			135		
	5	3900			113	123			139		
	5,5	4400			117	127			143		
1000	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 215mm	HSF maxi + 215mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	103	106	136
	2,5	1400							108	111	141
	3	1900							114	117	147
	3,5	2400							119	122	152
	4	2900			124	127			157		
	4,5	3400			130	133			163		
	5	3900			135	138			168		
	5,5	4400			141	144			174		
1600	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 215mm	HSF maxi + 215mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	131	151	171
	2,5	1400							137	157	177
	3	1900							142	162	182
	3,5	2400			HSF mini + 250mm	HSF Maxi + 250mm			161	181	201
	4	2900							168	188	206
	4,5	3400							175	195	215
2000	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 215mm	HSF Maxi + 215mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	131	146	171
	2,5	1400							137	152	177
	3	1900			HSF mini + 250mm	HSF Maxi + 250mm			154	169	193,5
	3,5	2400							161	176	201
4	2900			168	183	208					



A la hauteur de vos exigences